



# 感圧センサユニット F R 特性データ


CKS10M-S

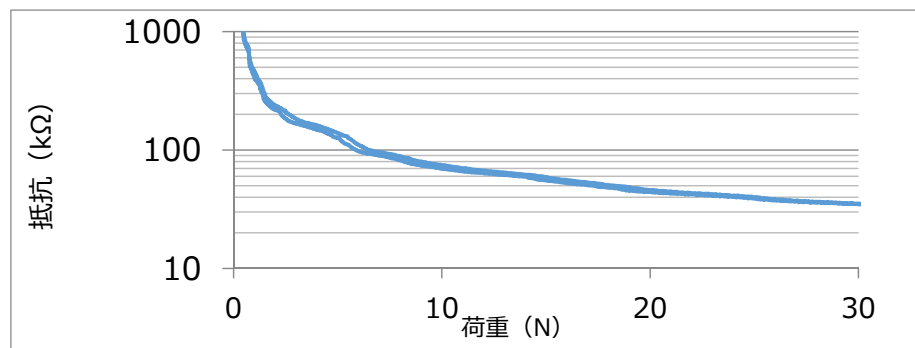


CKS-RA300M

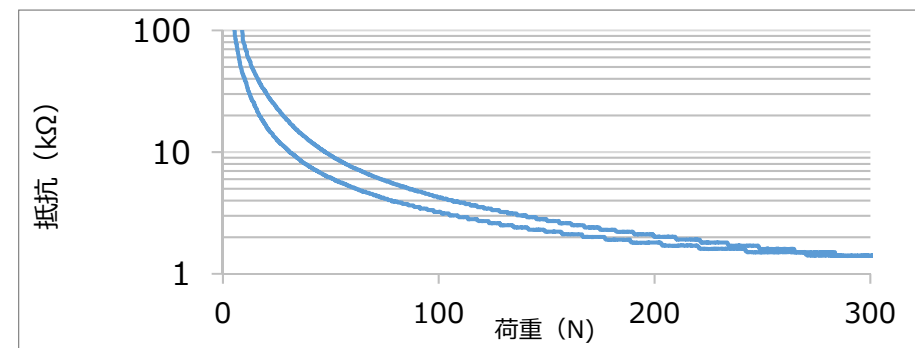


CKS10L-R

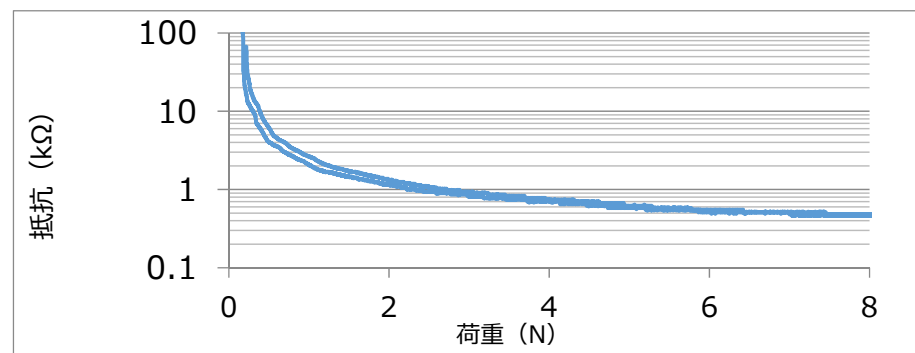

CKS18L-F

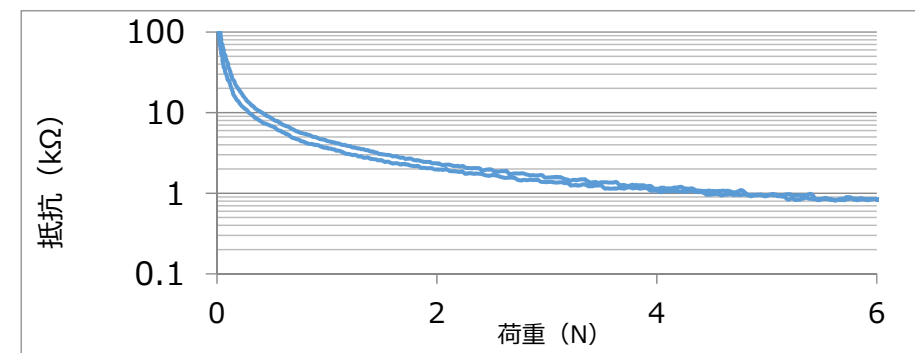

CKS35H-S

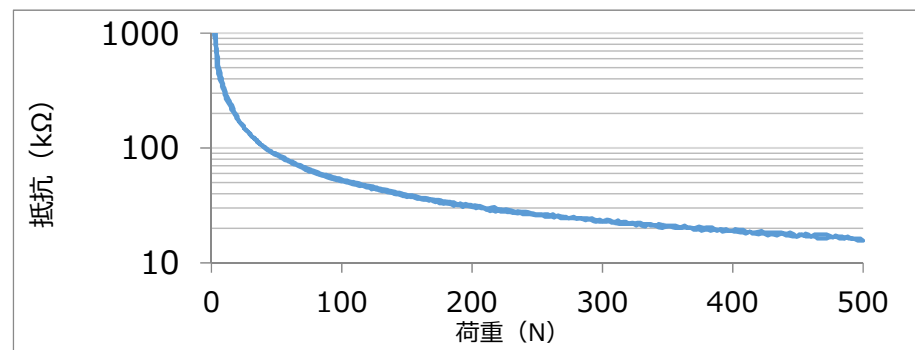

■測定条件

測定環境：22℃50%

|            | 荷重速度<br>[mm/min] | 押し子<br>[mm]        |         |
|------------|------------------|--------------------|---------|
| CKS10M-S   | 1                | Φ12 ウレタン R         | ショア A90 |
| CKS10L-R   | 2                | Φ12 ウレタン R         | ショア A30 |
| CKS35H-S   | 2                | Φ36 ウレタン R         | ショア A90 |
| CKS-RA300M | 2                | R=6 蒲鉾型 長さ 120 NBR | ショア A70 |
| CKS18L-F   | 1                | Φ20 ウレタン R         | ショア A30 |

※このデータは代表値であり性能を保証するものではありません